


h 9 mm PLUS

SCHEMA TECNICA

Prato sintetico in polipropilene. Basso, ideale per aree espositive, terrazzi e situazioni provvisorie.

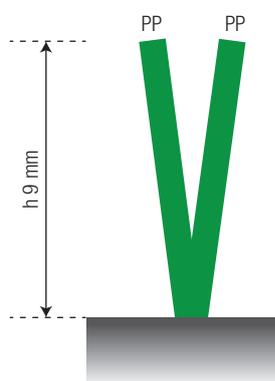

Dtex: 3.100

Peso totale: 1.105 gr/mq

Altezza fibra: 9 mm

Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 52.500 monofilo in polipropilene

Classe di reazione al fuoco (con intaso): B_{fl} - s1 (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl. Materiale intasato con sabbia in quantità 15.000 g/mq.

Classe di reazione al fuoco (senza intaso): E_{fl} (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl.



UV RESISTENTE



NON TOSSICO



RESISTENTE A
TUTTE LE STAGIONI



100% RICICLABILE



NON NECESSITA
DI INTASO