


H 30 mm VILLA

SCHEMA TECNICA

Prato sintetico folto, robusto, di colore verde intenso. Con fili verdi arricciati alla base. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile.

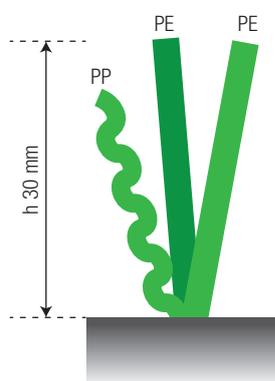

Dtex: 13.150

Peso totale: 2.650 gr/mq

Altezza fibra: 30 mm

Misura rotolo: 1,95 x 25 mt

Inserzioni mq: 15.150 monofilo dritto in polietilene bicolore e monofilo riccio in polipropilene

Stabilità UV: Scala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Permeabilità: >360 lt/h (EN 12616)

Tossicità: Libero (DIN 18035-7)

Resistenza strappo: >30N (ISO 4919:1978)

Classe di reazione al fuoco (con intaso): B_{fl} - s1 (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl. Materiale intasato con sabbia in quantità 15.000 g/mq.

Classe di reazione al fuoco (senza intaso): E_{fl} (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl.



UV RESISTENTE



NON TOSSICO



RESISTENTE A
TUTTE LE STAGIONI



100% RICICLABILE



NON NECESSITA
DI INTASO