



Prati sintetici

il nostro prato é sempre più verde

INDICE

h 45 mm VERO

h 35 mm TOSCANA

h 25 mm TOSCANA

h 50 mm OPEN S

h 40 mm OPEN S

h 30 mm OPEN S

h 20 mm OPEN

h 8 mm BASE





Principali caratteristiche: Prato di alta densità e consistenza, per un effetto molto naturale e per un confort superiore. La tecnologia della fibra rende questo prato incredibilmente morbido.

Filamenti: Il monofilo dritto è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori verde e beige.


Dtex: 8.300

Peso totale: 3.480 gr/mq Altezza fibra: 45 mm Misura rotolo: 2 x 20 mt Inserzioni mq: 28.350

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)
Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501)







Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.


Dtex: 14.500

Peso totale: 2.880 gr/mq Altezza fibra: 35 mm Misura rotolo: 2 x 25 mt Inserzioni mq: 15.750

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)







Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.


Dtex: 14.500

Peso totale: 2.210 gr/mq Altezza fibra: 25 mm Misura rotolo: 2 x 25 mt Inserzioni mq: 13.650

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)







50mm OPENS



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento "bodyshape" con nervo centrale rende la fibra morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.


Dtex: 14.200


Peso totale: 3.038 gr/mq Altezza fibra: 50 mm Misura rotolo: 2 x 20 mt Inserzioni mq: 11.340

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)







040mm OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento "bodyshape" con nervo centrale rende la fibra morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.


Dtex: 6.000

Peso totale: 2.580 gr/mq Altezza fibra: 40 mm Misura rotolo: 2 x 25 mt Inserzioni mq: 29.400

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)







OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento "bodyshape" con nervo centrale rende la fibra incredibilmente morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.


Dtex: 6.000

Peso totale: 1.850 gr/mq Altezza fibra: 30 mm Misura rotolo: 2 x 25 mt Inserzioni mq: 21.000

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)







Principali caratteristiche: prato sintetico basso, costituito da ottimi filamenti e fili arricciati beige e verdi alla base. Questo prato a fibra corta rende bene l'idea del prato ornamentale. Adatto ad un intenso calpestio.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.


Dtex: 8.500

Peso totale: 1.484 gr/mq Altezza fibra: 20 mm Misura rotolo: 2 x 25 mt Inserzioni mq: 14.700

Stabilità UV: Garantita 3 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)








Principali caratteristiche: Prato di facile installazione, senza necessità di materiali da riempimento. E' il nostro prato più economico.

Dtex: 2.200

Peso totale: 800 gr/mq Altezza fibra: 8 mm Misura rotolo: 2 x 30 mt Inserzioni mq: 63.000

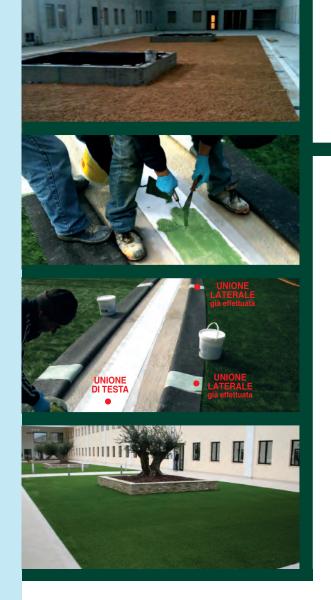

L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DEL FONDO: livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura. Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio é necessario riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm, e rullare nuovamente. Terminare rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana). Stendere il TNT 200 gr agugliato come pacciamatura.


POSA DEL PRATO SINTETICO: stendere sul terreno (sopra il TNT agugliato) il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Va tagliato con un cutter incidendo nella parte inferiore che andrà a contatto con il terreno. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafilare il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato vanno unite tramite un'apposita banda di TNT cosparsa di colla specifica. Il TNT va steso dopo il corretto posizionamento delle due porzioni di prato a lembi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 4 mt lineari di TNT largo 23 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm. Adagiare e premere i lembi del prato sul TNT sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali. Se il prato è soggetto ad intenso calpestio, è consigliabile intasarlo con la sabbia silicea (circa 10-20 Kg/mtq).



RACCOMANDAZIONI:

- SROTOLARE IL PRATO SEMPRE NELLO STESSO VERSO
- TAGLIARE LA PARTE NON COPERTA DA FILAMENTI

Accessori disponibili



TNT PER PACCIAMATURA

TNT 200 g AGUGLIATO Rotolo mt 2x50



BANDA DI GIUNZIONE

Banda TNT largh. cm 23 Rotolo mt 100



COLLA ADESIVA MAPEI

Conf. gr 600 Conf. Kg 7 Conf. Kg 15



GRAPPA ZINCATA

a "U" da cm 20



SABBIA PER INTASO MAPEI

VGSPORT GU Conf. Kg 25



Via California, 9 · 63066 Grottammare (AP) · Tel. 0735 632017 · Fax 0735 730189 www.ciarrocchiprimo.it · info@ciarrocchiprimo.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO