

PRATI SINTETICI

nuova collezione

Sono di altissima qualità, atossici e drenanti.

Certificati e prodotti dalle migliori ditte italiane, con ottime materie prime europee.
Sono adatti per l'uso ornamentale calpestabile sia su pavimentazioni che su terreni.



MADE IN ITALY



CiarrocchiPrimo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER
ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA

Via California, 9 • 63066 Grottammare (AP) • Tel. 0735 632017 • Fax 0735 730189
www.ciarrocchiprimo.it • info@ciarrocchiprimo.it



H 45 mm VERO

Prato sintetico molto alto, folto, soffice e robusto, di colore verde intenso. Con la giusta dose di fili di colore beige alla base, che lo rendono del tutto simile al prato naturale. I fili arricciati alla base sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie. Davvero molto bello. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile.


dtex: 12200

gr/mq: 3000

spessore: 45 mm

inserzioni mq: 15150 monofilo dritto in polietilene bicolore e monofilo riccio in polipropilene

misura rotolo: 1,95 x 25 mt

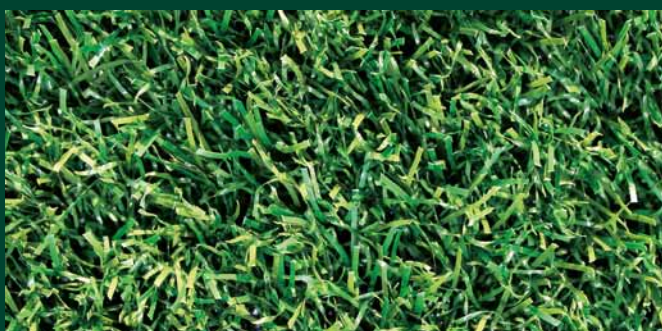

H 30 mm VILLA

Prato sintetico folto, robusto, di colore verde intenso. I fili verdi arricciati alla base, sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

dtex: 13150

gr/mq: 2650

spessore: 30 mm

inserzioni mq: 15150 monofilo dritto in polietilene bicolore e monofilo riccio in polipropilene

misura rotolo: 1,95 x 25 mt



H 22 mm NEW GARDEN

Prato sintetico fine e non troppo alto. Necessita di essere intasato con sabbie. Delicato al tatto anche a piedi scalzi.

dtex: 8.880

gr/mq: 2013

spessore: 22 mm

inserzioni mq: 20.000 monofilo in polietilene bicolore

misura rotolo: 2 x 25 mt



H 35 mm COUNTRY

Prato sintetico alto, folto, robusto, di colore verde intenso. I fili arricciati alla base sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie. Il filo beige alla base lo rende più simile al prato naturale. Molto bello e resistente. Adatto ad un intenso calpestio.



dtex: 12200

gr/mq: 2625

spessore: 35 mm

inserzioni mq: 15150 monofilo dritto in polietilene bicolore e monofilo riccio in polipropilene

misura rotolo: 1,95 x 25 mt



H 25 mm COUNTRY

Prato sintetico folto, robusto, di altezza contenuta. I fili arricciati alla base sostengono quelli dritti, per cui non necessita di essere intasato con sabbie. Simile al prato naturale, grazie ai fili più bassi di colore beige. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile. Ottimo rapporto qualità-prezzo.



dtex: 12200

gr/mq: 2245

spessore: 25 mm

inserzioni mq: 15150 monofilo dritto in polietilene bicolore e monofilo riccio in polipropilene

misura rotolo: 1,95 x 25 mt



H 9 mm PLUS

Prato sintetico in polipropilene. Basso, ideale per aree espositive, terrazzi e situazioni provvisorie. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

dtex: 3.100

gr/mq: 1105

spessore: 9 mm

inserzioni mq: 52.500 monofilo in polipropilene

misura rotolo: 2 x 25 mt



INSTALLAZIONE DEL PRATO SINTETICO PER USO ORNAMENTALE

PREPARAZIONE DEL FONDO



Livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura.

Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio, bisogna riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm e rullare nuovamente. Terminare rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana).

POSA DEL PRATO SINTETICO



Stendere sul terreno il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Il taglio va fatto sempre nel lato inferiore. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafilare il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato

vanno unite tramite un'apposita banda di T.N.T. cosparsa di colla specifica. Il T.N.T. va steso dopo il corretto posizionamento delle due porzioni di prato a lembi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 2 mt lineari di T.N.T. largo 33 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm.



Adagiare e premere i lembi del prato sul T.N.T. sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali.