



COMPLETAMENTE  
ATOSSICO



STABILITÀ UV  
GARANTITA



REAZIONE AL FUOCO  
CERTIFICATA



CERTIFICATO  
CONFORMITÀ CE



ANTIRIFLESSO



NON NECESSITANO  
DI INTASO



IDEALE  
BORDO PISCINA



RESISTENTE  
AD OGNI CLIMA



DRENANTE



MORBIDEZZA  
E RECUPERO



ANTISTATICO



PET FRIENDLY

VitaVerde®

# Prati sintetici

il nostro prato è sempre più verde

NEW

50mm  
VERO

**Principali caratteristiche:** Prato notevole per la sua estrema morbidezza, pur mantenendo il massimo recupero dopo il calpestio. È molto folto, alto e antiriflesso: davvero simile al prato naturale.

**Filamenti:** Il monofilo dritto bicolore verde (sezione a rombo) è fatto di un esclusivo polimero composto da polietilene + polipropilene. Il monofilo riccio beige è in polipropilene. Inoltre c'è un particolare filo spugnoso beige con la specifica ed efficace funzione di dare ulteriore sostegno ai filamenti.

**Dtex:** 8.000

**Peso totale:** 3.177 gr/mq

**Altezza fibra:** 50 mm


**Misura rotolo:** 2 x 25 mt

**Inserzioni mq:** 25.200

**Stabilità UV:** Garantita 8 anni

**Permeabilità:** 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

**Classe reazione al fuoco:** Efl - s1 (UNE-EN 13501-1:2009)

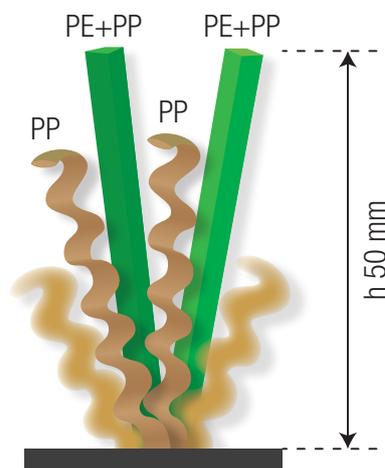



# 35mm TOSCANA



**Principali caratteristiche:** Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

**Filamenti:** Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

**Dtex:** 14.500

**Peso totale:** 2.880 gr/mq

**Altezza fibra:** 35 mm


**Misura rotolo:** 2 x 25 mt

**Inserzioni mq:** 15.750

**Stabilità UV:** Garantita 8 anni

**Permeabilità:** 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

**Classe reazione al fuoco:** Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

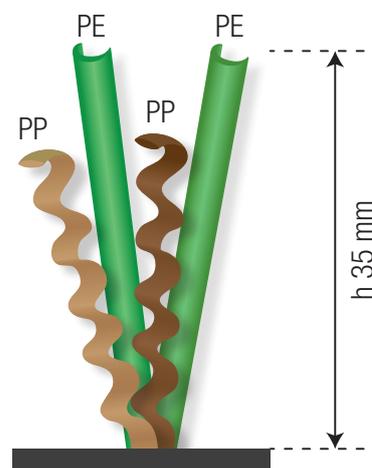

# 25mm TOSCANA



**Principali caratteristiche:** Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

**Filamenti:** Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

**Dtex:** 14.500

**Peso totale:** 2.210 gr/mq

**Altezza fibra:** 25 mm


**Misura rotolo:** 2 x 25 mt

**Inserzioni mq:** 13.650

**Stabilità UV:** Garantita 8 anni

**Permeabilità:** 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

**Classe reazione al fuoco:** Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

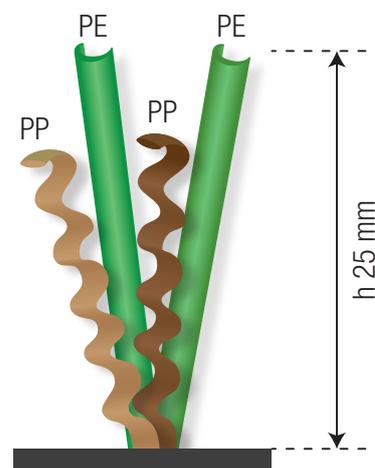

MIGLIORATO

# 40mm OPEN S



**Principali caratteristiche:** Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra morbida e con il massimo recupero.

**Filamenti:** Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

**Dtex:** 6.000

**Peso totale:** 2.580 gr/mq

**Altezza fibra:** 40 mm


**Misura rotolo:** 2 x 25 mt

**Inserzioni mq:** 29.400

**Stabilità UV:** Garantita 8 anni

**Permeabilità:** 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

**Classe reazione al fuoco:** Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

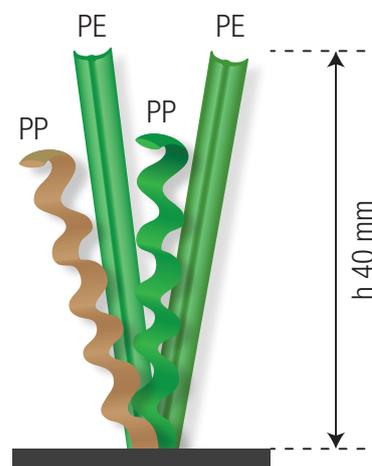

MIGLIORATO

# 30mm OPEN S



**Principali caratteristiche:** Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra incredibilmente morbida e con il massimo recupero.

**Filamenti:** Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

**Dtex:** 6.000

**Peso totale:** 1.850 gr/mq

**Altezza fibra:** 30 mm


**Misura rotolo:** 2 x 25 mt

**Inserzioni mq:** 21.000

**Stabilità UV:** Garantita 5 anni

**Permeabilità:** 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

**Classe reazione al fuoco:** Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

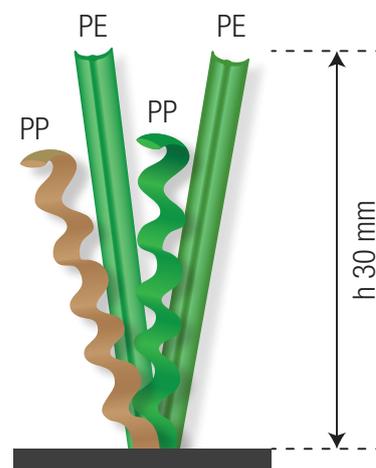

# 20mm OPEN



**Principali caratteristiche:** prato sintetico basso, costituito da ottimi filamenti e fili arricciati beige e verdi alla base. Questo prato a fibra corta rende bene l'idea del prato ornamentale. Adatto ad un intenso calpestio.

**Filamenti:** Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

**Dtex:** 8.500

**Peso totale:** 1.484 gr/mq

**Altezza fibra:** 20 mm


**Misura rotolo:** 2 x 25 mt

**Inserzioni mq:** 14.700

**Stabilità UV:** Garantita 3 anni

**Permeabilità:** 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

**Classe reazione al fuoco:** Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

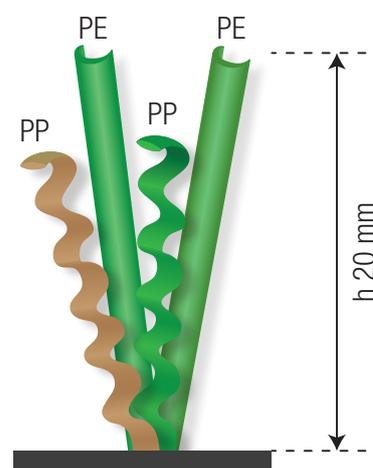



# L'GUIDA PER L'INSTALLAZIONE



**PREPARAZIONE DEL FONDO:** livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura. Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio è necessario riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm, e rullare nuovamente. Terminare rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana). Stendere il TNT 200 gr agugliato come pacciamatura.

**POSA DEL PRATO SINTETICO:** stendere sul terreno (sopra il TNT agugliato) il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Va tagliato con un cutter incidendo nella parte inferiore che andrà a contatto con il terreno. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafilare il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato vanno unite tramite un'apposita banda di TNT cosparsa di colla specifica. Il TNT va steso dopo il corretto posizionamento delle due porzioni di prato a lembi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 4 mt lineari di TNT largo 23 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm. Adagiare e premere i lembi del prato sul TNT sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali. Se il prato è soggetto ad intenso calpestio, è consigliabile intasarlo con la sabbia silicea (circa 10-20 Kg/mtq).

## ACCESSORI DISPONIBILI



### TNT PER PACCIAMATURA

TNT 200 g  
AGUGLIATO  
Rotolo mt 2x50



### BANDA DI GIUNZIONE

Banda TNT  
largh. cm 23  
Rotolo mt 100



### COLLA ADESIVA MAPEI

Conf. gr 600  
Conf. Kg 7  
Conf. Kg 15



### GRAPPA ZINCATA

a "U"  
da cm 20



### SABBIA PER INTASO MAPEI

VGSPORT GU  
Conf. Kg 25



## CiarrocchiPrimo

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI PER  
ANIMALI • GIARDINAGGIO • FLOROVIVAISMO • AGRICOLTURA

Via California, 9 • 63066 Grottammare (AP) • Tel. 0735 632017 • Fax 0735 730189  
www.ciarrocchiprimo.it • info@ciarrocchiprimo.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO