



COMPLETAMENTE
ATOSSICO



STABILITÀ UV
GARANTITA



REAZIONE AL FUOCO
CERTIFICATA



CERTIFICATO
CONFORMITÀ CE



ANTIRIFLESSO



NON NECESSITANO
DI INTASO



IDEALE
BORDO PISCINA



RESISTENTE
AD OGNI CLIMA



DRENANTE



MORBIDEZZA
E RECUPERO



ANTISTATICO



PET FRIENDLY

VitaVerde®

Prati sintetici

il nostro prato è sempre più verde

INDICE

h 45 mm **VERO**

h 35 mm **TOSCANA**

h 25 mm **TOSCANA**

h 50 mm **OPEN S**

h 40 mm **OPEN S**

h 30 mm **OPEN S**

h 20 mm **OPEN**

h 8 mm **BASE**



NEW 45mm VERO



Principali caratteristiche: Prato di alta densità e consistenza, per un effetto molto naturale e per un confort superiore. La tecnologia della fibra rende questo prato incredibilmente morbido.

Filamenti: Il monofilo dritto è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori verde e beige.

Dtex: 8.300

Peso totale: 3.480 gr/mq

Altezza fibra: 45 mm


Misura rotolo: 2 x 20 mt

Inserzioni mq: 28.350

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501)

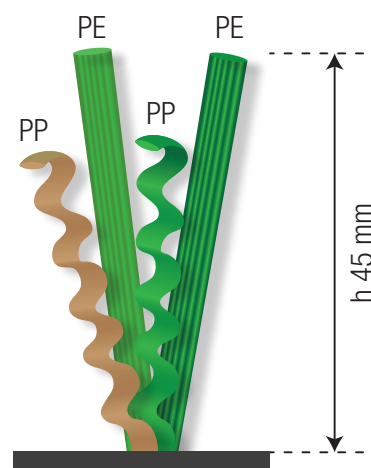



35mm TOSCANA



Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

Dtex: 14.500

Peso totale: 2.880 gr/mq

Altezza fibra: 35 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 15.750

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

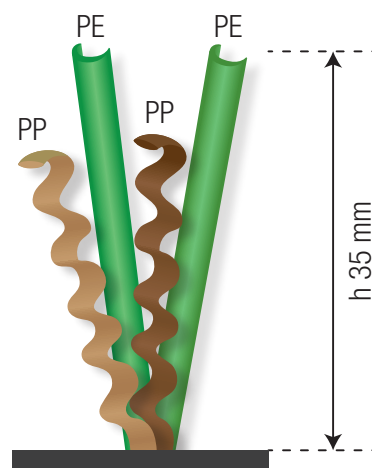

25mm TOSCANA



Principali caratteristiche: Prato molto folto e morbido. Il filamento con sezione a C lo rende robusto e flessibile, con ottima resistenza allo schiacciamento. Inoltre, non riflette la luce, creando un effetto molto naturale.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e marrone.

Dtex: 14.500

Peso totale: 2.210 gr/mq

Altezza fibra: 25 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 13.650

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

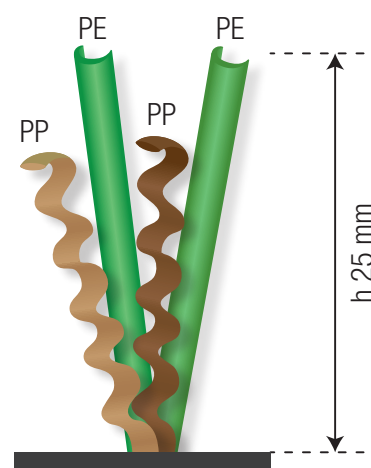

NEW 50mm OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 14.200

Peso totale: 3.038 gr/mq

Altezza fibra: 50 mm


Misura rotolo: 2 x 20 mt

Inserzioni mq: 11.340

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1:2009)

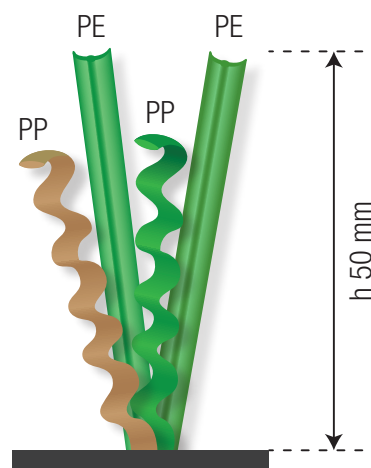

40mm OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 6.000

Peso totale: 2.580 gr/mq

Altezza fibra: 40 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 29.400

Stabilità UV: Garantita 8 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

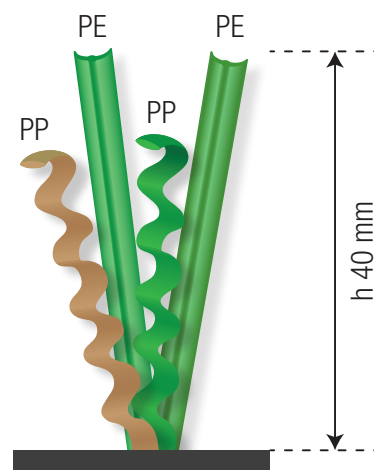

30mm OPEN S



Principali caratteristiche: Prato robusto e folto. Il monofilamento “bodyshape” con nervo centrale rende la fibra incredibilmente morbida e con il massimo recupero.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 6.000

Peso totale: 1.850 gr/mq

Altezza fibra: 30 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 21.000

Stabilità UV: Garantita 5 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

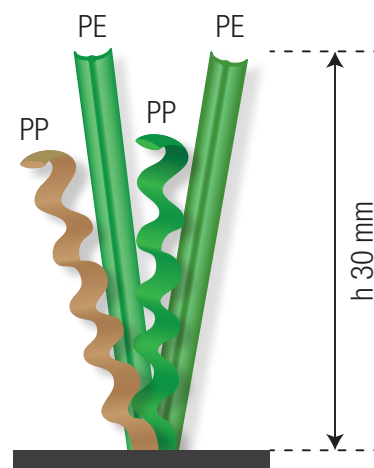

20mm OPEN



Principali caratteristiche: prato sintetico basso, costituito da ottimi filamenti e fili arricciati beige e verdi alla base. Questo prato a fibra corta rende bene l'idea del prato ornamentale. Adatto ad un intenso calpestio.

Filamenti: Il monofilo dritto (sezione forma a C) è in polietilene bicolore verde. Il monofilo riccio è in polipropilene, nei colori beige e verde.

Dtex: 8.500

Peso totale: 1.484 gr/mq

Altezza fibra: 20 mm


Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 14.700

Stabilità UV: Garantita 3 anni

Permeabilità: 32,5 lt/min/mq (UNE-EN 12616)

Classe reazione al fuoco: Dfl - s1 (UNE-EN 13501-1)

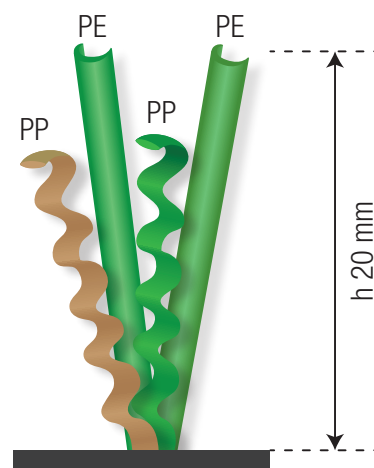

8mm BASE



Principali caratteristiche: Prato di facile installazione, senza necessità di materiali da riempimento. E' il nostro prato più economico.

Dtex: 2.200

Peso totale: 800 gr/mq

Altezza fibra: 8 mm

Misura rotolo: 2 x 30 mt

Inserzioni mq: 63.000

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DEL FONDO: livellare il terreno con delle leggere pendenze per il deflusso dell'acqua, poi costipare con una buona rullatura. Nel caso in cui il prato sia soggetto a frequente calpestio è necessario riportare uno strato di inerte stabilizzante fine, alto circa 5-10 cm, e rullare nuovamente. Terminare rasando con della sabbia, preferibilmente lapillo 0-3 (pozzolana). Stendere il TNT 200 gr agugliato come pacciamatura.

POSA DEL PRATO SINTETICO: stendere sul terreno (sopra il TNT agugliato) il prato sintetico sagomandolo alla superficie da coprire. Va tagliato con un cutter incidendo nella parte inferiore che andrà a contatto con il terreno. Accostare perfettamente l'altra striscia di prato accanto a quella già posata e se necessario, trafilare il bordo da unire. Srotolare il prato sempre nello stesso verso. Le due strisce di prato vanno unite tramite un'apposita banda di TNT cosparsa di colla specifica. Il TNT va steso dopo il corretto posizionamento delle due porzioni di prato a lembi alzati. Ogni Kg di colla è sufficiente per circa 4 mt lineari di TNT largo 23 cm e va stesa con una spatola dentata da 3 mm. Adagiare e premere i lembi del prato sul TNT sottostante e aspettare che la colla faccia presa. Prima di unire le porzioni di prato in testa, terminare tutte le unioni laterali. Se il prato è soggetto ad intenso calpestio, è consigliabile intasarlo con la sabbia silicea (circa 10-20 Kg/mtq).

RACCOMANDAZIONI:

- SROTOLARE IL PRATO SEMPRE NELLO STESSO VERSO
- TAGLIARE LA PARTE NON COPERTA DA FILAMENTI

ACCESSORI DISPONIBILI



TNT PER PACCIAMATURA

TNT 200 g
AGUGLIATO
Rotolo mt 2x50



BANDA DI GIUNZIONE

Banda TNT
largh. cm 23
Rotolo mt 100




COLLA ADESIVA MAPEI

Conf. gr 600
Conf. Kg 7
Conf. Kg 15



GRAPPA ZINCATA

a "U"
da cm 20



SABBIA PER INTASO MAPEI

VGSPORT GU
Conf. Kg 25



Via California, 9 · 63066 Grottammare (AP) · Tel. 0735 632017 · Fax 0735 730189
www.ciarrocchiprimo.it · info@ciarrocchiprimo.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO