


# H 45 mm VERO

## SCHEMA TECNICA

Prato sintetico molto alto, folto, soffice e robusto, di colore verde intenso. Con la giusta dose di fili di colore beige alla base, che lo rendono del tutto simile al prato naturale. Davvero molto bello. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile.

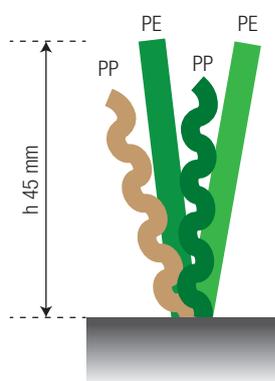

**Dtex:** 12.450

**Peso totale:** 3.085 gr/mq

**Altezza fibra:** 45 mm

**Misura rotolo:** 1,95 x 25 mt

**Inserzioni mq:** 15.150 monofilo dritto in polietilene bicolore e monofilo riccio in polipropilene

**Stabilità UV:** Scala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

**Permeabilità:** >360 lt/h (EN 12616)

**Tossicità:** Libero (DIN 18035-7)

**Resistenza strappo:** >30N (ISO 4919:1978)

**Classe di reazione al fuoco (con intaso):** B<sub>fl</sub> - s1 (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:  
rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl. Materiale intasato con sabbia in quantità 15.000 g/mq.

**Classe di reazione al fuoco (senza intaso):** E<sub>fl</sub> (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:  
rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl.



UV RESISTENTE



NON TOSSICO



RESISTENTE A  
TUTTE LE STAGIONI



100% RICICLABILE



NON NECESSITA  
DI INTASO